ANALISE LICITAÇÃO 9/2023 SASH

ITEM 1 - ACCESS POINT LONGO ALCANÇE

HAYA INFORMÁTICA, APICEBR COMERCIAL EIRELLI E DARLAN MORAES DA SILVA

Todos apresentaram o mesmo modelo UBIQUITI U6-PRO

No edital o item 1 na parte onde fala sobre hardware diz o seguinte:


"Potência Máxima TX: 2.4 GHz 26 dBm ou superior e em 5 GHz 26 dBm ou superior

Velocidade nominal mínima:

2.4GHz 600 Mbps

5GHz 2400 Mbps"

Aferimos a especificação diretamente do site da fabricante do equipamento ofertado e também no prospecto apresentado pelos fabricantes, constando o não atendimento ao pedido no edital, nas considerações apresentadas acima;

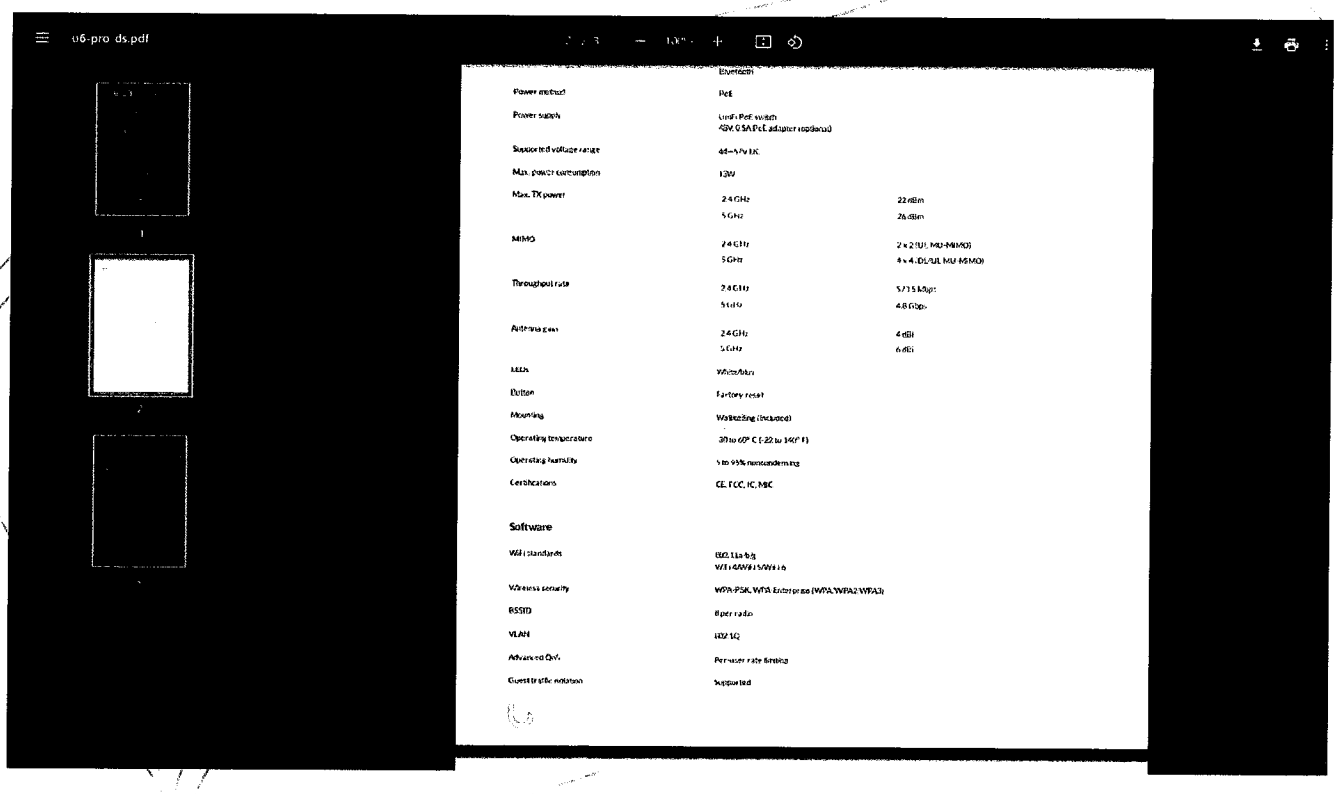

EM BRANCO

ITEM 11- ROTEADOR DE PONTA (ACCESS POINT)


HAYA INFORMÁTICA


Modelo: UBIQUITI UNIFI UAP-AC-PRO

No edital o item 11 logo na primeira linha pede o seguinte:

"1. Atender as normas 802.3, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wifi 4), 802.11ac (Wifi 5), 802.11ax (Wifi 6), 802.1q (Vlan), 802.3af (PoE)"

Modelo apresentado oferece suporte wifi a estes padrões, conforme imagem mostra:

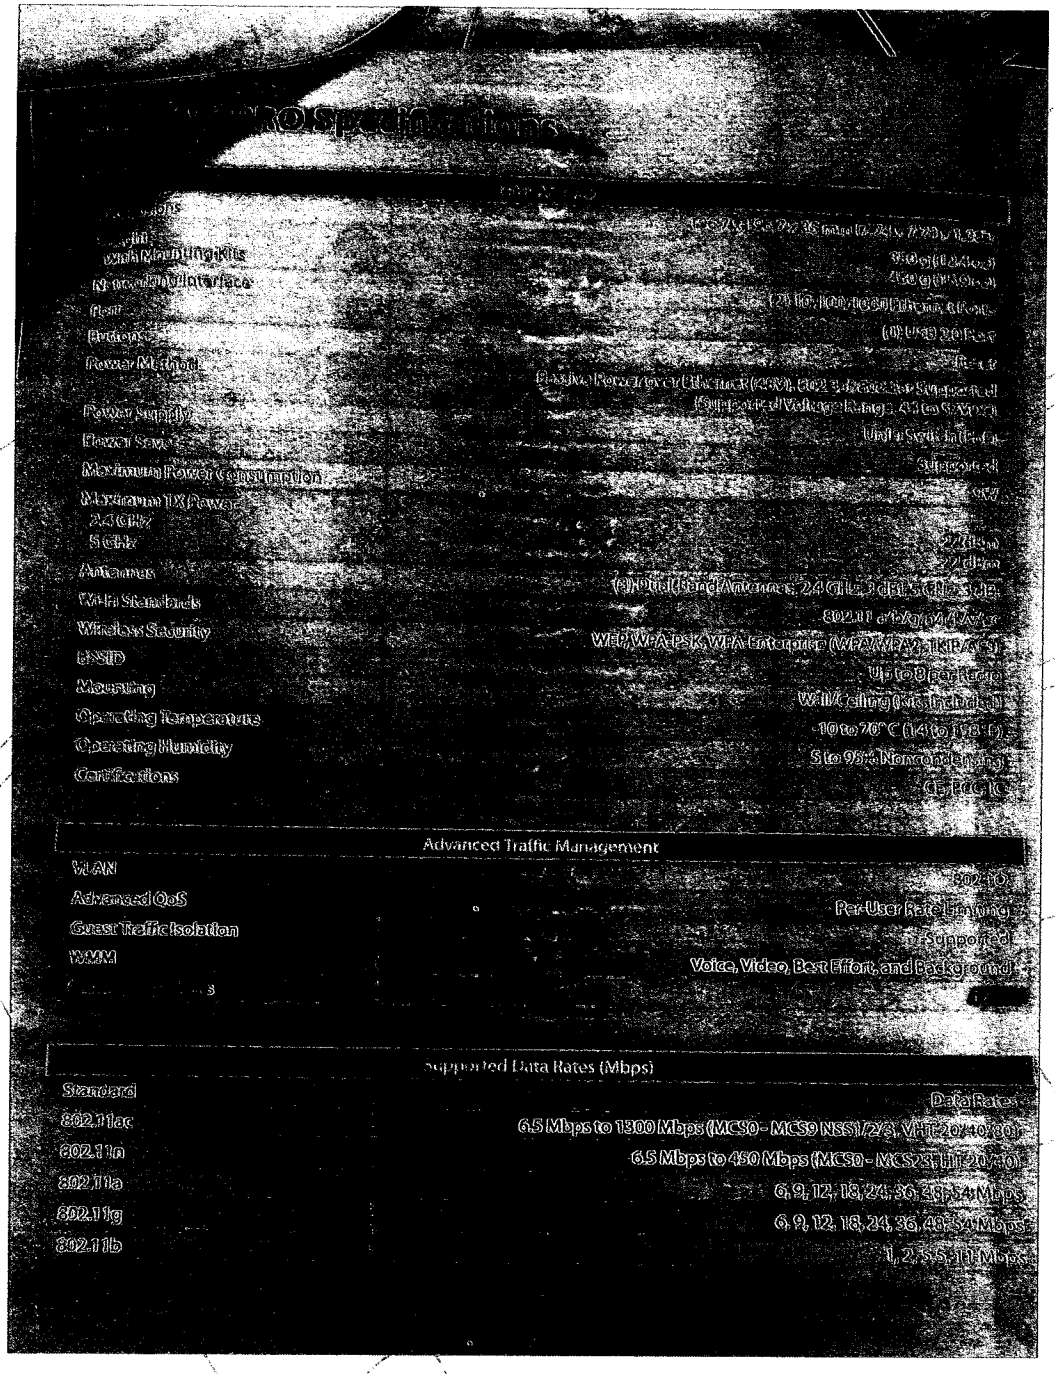

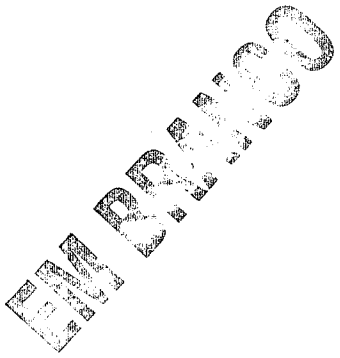

EN BLANCO

Conforme o prospecto apresentado, na parte "WI-FI Standards" não tem o padrão wi-fi 6 representada pela sigla AX. Sendo assim não atendendo o pedido no edital

TEDA DISTRIBUIDORA LTDA
Modelo: UBIQUITI AC LITE
No edital o item 11 logo na primeira linha pede o seguinte:
"1. Atender as normas 802.3, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wifi 4), 802.11ac (Wifi 5), 802.11ax (Wifi 6), 802.1q (Vlan), 802.3af (PoE)"
Já na parte de velocidade nominal pede:
"Velocidade nominal mínima:
2.4GHz 300 Mbps

5GHz 1200 Mbps"

Modelo apresentado oferece suporte wifi padrão 5 (802.11ac), e velocidade nominal no 5GHz de até 867 Mbps, conforme imagem do prospecto oferecido pelo fornecedor:

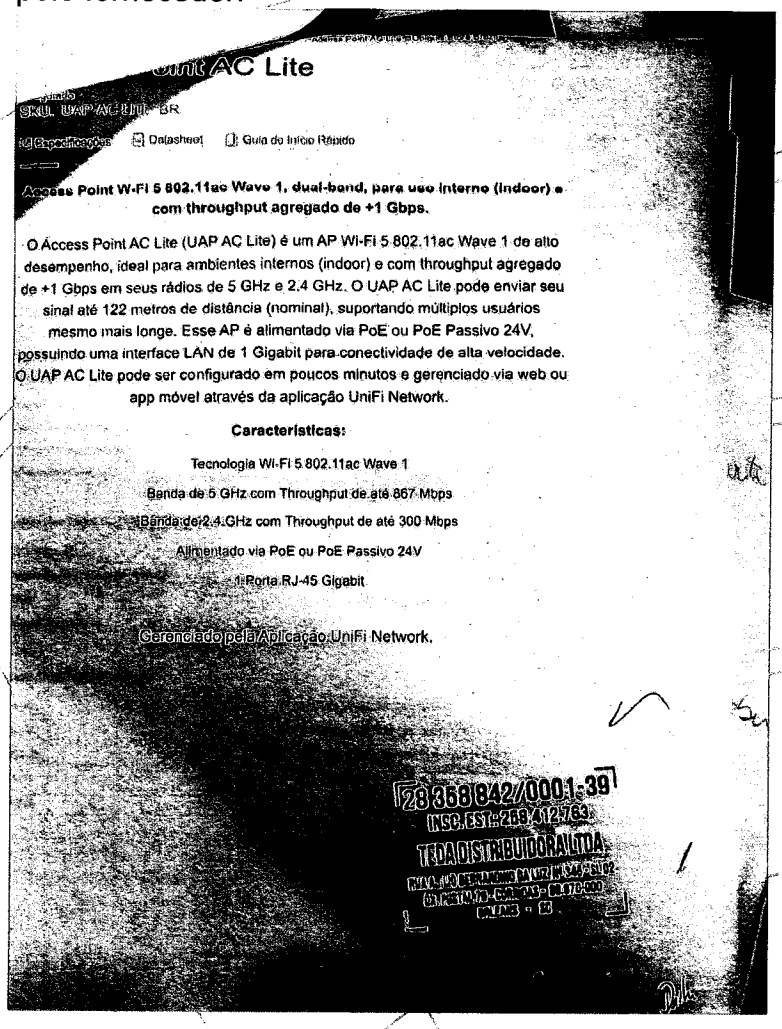

Analisando as especificações pelo site da fabricante, este modelo ainda não

EM BRANCO

oferece a potência maxima pedida no edital:
"Potência Máxima TX: 2.4 GHz 22 dBm ou superior e em 5 GHz 22 dBm ou superior"

Access Point AC Lite – Ubiquiti × +

https://br.store.ui.com/products/unifi-ac-lite

Hardware

Interface de Rede	(1) RJ-45 Gigabit Ethernet
Interfaces de Gerência	Ethernet Bluetooth
Método de Alimentação	PoE 24V PoE Passivo (Pares 4, 5+; 7, 8 Return)
Fonte de Alimentação	UniFi PoE Switch Injetor PoE Gigabit 24V, 0.5A* *Este produto acompanha o injetor PoE apenas no pacote unitário.
Consumo Máximo de Energia	6.5W
Potência Máxima TX 2.4 GHz 5 GHz	 20 dBm 20 dBm
MIMO 2.4 GHz 5 GHz	 2 x 2 2 x 2
Taxa de Transmissão 2.4 GHz 5 GHz	 300 Mbps 867 Mbps
Ganho de Antena 2.4 GHz 5 GHz	 3 dBi 3 dBi
Botão	Reset de Fábrica

Imagem do site da fabricante

ITEM 4 - NOBREAK

APICEBR COMERCIAL EIRELI e DARLAN MORAES DA SILVA
Apresentaram mesmo modelo RAGTECH EASY PRO 4162
No edital pede 1 kva, não sendo pedido em watts e este modelo oferece 1200kva, sendo superior ao pedido.

Araranguá, 20 de Setembro de 2023

EM BRANCO