
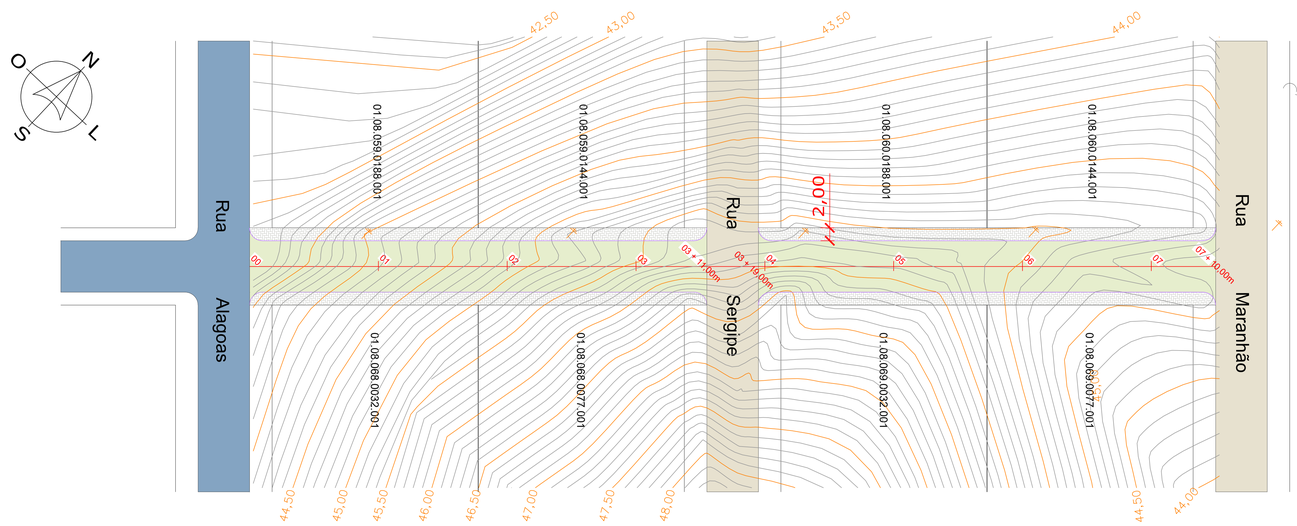


LIMPA RODA




ÁREA DO LIMPA RODA
DO PAVIMENTO = 0,85m²

LEGENDA

- LIMITE DOS LOTES
- MEIO FIO DE CONCRETO 10x30x100cm (Fkc=15,0MPa)
- CURVA DE NIVEL
- POSTES
- PAV. ASFÁLTICA EXISTENTE
- PAV. COM LAJOTAS EXISTENTE
- REVESTIMENTO PRIMÁRIO EXISTENTE
- BL. DE CONCRETO PAVER
- RUA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) esp. 4,0cm
- GREIDE DO PROJETO
- GREIDE DO TERRENO

EXTENSÃO PAVIMENTO ASFALTO = 142,00m
ÁREA DO PAVIMENTO (142,00x8,00)= 1.136,00m²
LIMPA RODA

R. SERGIPE	(2x0,85m²) =	1,70m²
R. MARANHÃO	(2x0,85m²) =	1,70m²
R. ALAGOAS	(2x0,85m²) =	1,70m²
TOTAL		1,141,10m²

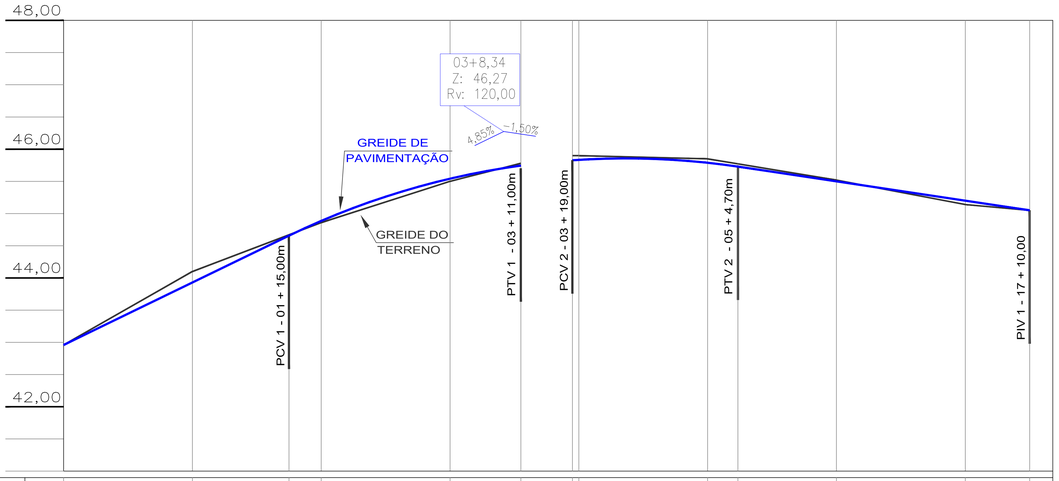

ESTACAS	00	01		02		03		04	05		06	07	
COTA TERRENO	4296	4410	4467	4486	4550	4578	4590	4590	4585	4577	4552	4514	4505
COTA PROJETO	4296	4393	4466	4488	4552	4574	4583	4584	4579	4573	4550	4520	4505
CORTE / ATERRO	00	- 17	- 01	+ 02	+ 02	- 04	- 07	- 06	- 06	- 04	- 02	+ 06	00
ELEM. VERTICAL		I = 4,85% em 35,00m		CCV 1 = 36,00m				CCV 2 = 25,70m			I = -1,50% em 45,30m		

PAVIMENTAÇÃO

	QTDADE	UNIDADE
EXTENSÃO DO PAVIMENTO	**142,00**	m
LARGURA RUA	**8,00**	m
ÁREA LIMPA RODAS TOTAL=	**5,10**	unid.
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	**1141,10**	m²
REVESTIMENTO CBUQ Esp. 4CM - 2,5T/M³	114,11	T
ALÍQUOTA DE CAP UTILIZADO =	5,75	%
FORNECIMENTO DE CAP 50/70	6,56	T
MEIO FIO 15x12x30x100cm (Fck = 25.0 MPa)	316,31	m
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA esp 10cm	120,83	m³
BRITA LARGURA CONSIDERADA =	**8,15**	m
SUB. BASE MACADAME COMPACTADA esp 13cm	162,01	m³
SUBA BASE MACAME LARGURA DE PISTA EQUIVALENTE=	**8,50**	m
PINTURA DE LIGAÇAO COM EMUSÃO ASFALTICA RR - 2C	1141,10	m²
IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	1141,10	m²
LARGURA CONSIDERADA PARA CALCULO REGULARIZAÇÃO EQUIVALENTE=	**8,69**	m
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO E COMPACT. (M. NIVELADORA)	1239,08	m²

REP. TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
ADM. MARIANO MAZZUCO NETO / PRIMO MENEGALLI Jr.

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RUA: MACEIO
TRECHO : RUA ALAGOAS A RUA MARANHÃO
BAIRRO : JARDIM DAS AVENIDAS

ESCALA H = 1:1000
V = 1:100
DATA : SETEMBRO / 2017
PROJETO : PAULO & ENEVALDO & GUILHERME

PROJETO :
GEOMÉTRICO

EXTENSÃO DO MEIO FIO
ÁREA DO PAV : 1.141,10m²
EXTENSÃO : 142,00m
FOLHA : 03/09