
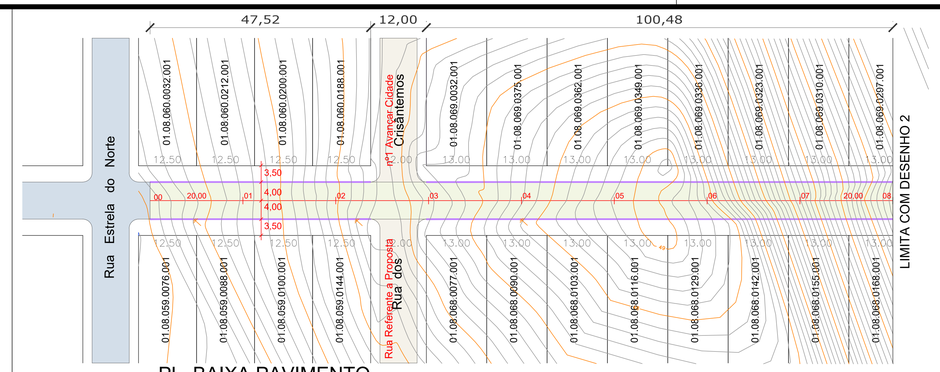


PL. BAIXA PAVIMENTO
ESCALA HORIZONTAL 1/1.000 -

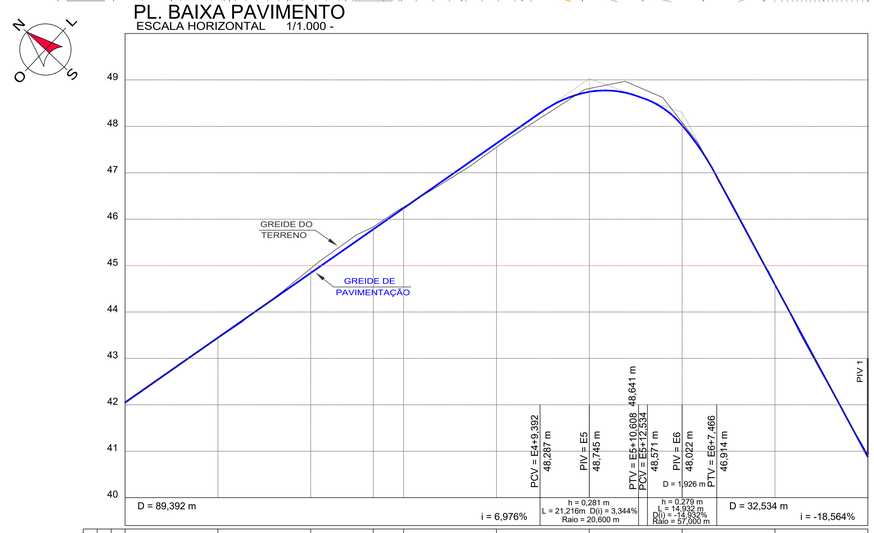


COTAS (m) GREIDE	42,051	43,446	44,841	45,781	46,236	47,631	48,745	48,022	44,587	40,875
COTAS (m) TERRENO	42,051	43,431	44,939	45,833	46,262	47,550	48,815	48,082	44,610	40,930
CORTE ATERRO	0,000	0,015	-0,098	-0,052	-0,026	0,081	-0,069	-0,060	-0,023	-0,055
ESTACAS 20,00m	E0	E1	E2	E2+13,474	E3	E4	E5	E6	E7	E8

PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA VERTICAL : 1/100 -
HORIZONTAL: 1/1.000 -

LEGENDA

- LIMITE DOS LOTES
- MEIO FIO DE CONCRETO 10x30x100cm (Fkc=15,0MPa)
- CURVA DE NIVEL
- POSTES
- PAV. ASFÁLTICA EXISTENTE
- PAV. COM LAJOTAS EXISTENTE
- REVESTIMENTO PRIMÁRIO EXISTENTE
- BL. DE CONCRETO PAVER
- RUA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) esp. 4,0cm
- GREIDE DO PROJETO
- GREIDE DO TERRENO

LIMPA RODA



AREA DO LIMPA RODA DO PAVIMENTO 0,85m²

RUA SERGIPE TRECHO 01

COORDENADA UTM SIRGAS 2.000 - MC 51º		
ESTACA	NORTE	ESTE
00	6.797.142,1082	649.749,3566

PAVIMENTAÇÃO

	QTDADE	UNIDADE
EXTENSÃO DO PAVIMENTO	337,475	m
LARGURA RUA	8,00	m
ÁREA LIMPA RODAS TOTAL=	0,00	unid.
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	2699,800	m²
REVESTIMENTO CBUQ Esp. 4CM - 2,5T/M³	269,98	T
ALÍQUOTA DE CAP UTILIZADO =	5,75	%
FORNECIMENTO DE CAP 50/70	15,52	T
MEIO FIO 15x12x30x100cm (Fck = 25.0 MPa)	617,32	m
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA esp 10cm	275,04	m³
BRITA LARGURA CONSIDERADA =	8,15	m
SUB. BASE MACADAME COMPACTADA esp 13cm	372,91	m³
SUBA BASE MACAME LARGURA DE PISTA EQUIVALENTE=	8,50	m
PINTURA DE LIGAÇAO COM EMUSÃO ASFALTICA RR - 2C	2699,80	m²
IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	2699,80	m²
LARGURA CONSIDERADA PARA CALCULO REGULARIZAÇÃO EQUIVALENTE=	8,69	m
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO E COMPACT. (M. NIVELADORA)	2932,66	m²

QUADRA DE ÁREA	EXTENSÃO
TRECHO - 01 = 1.280,00m²	160.00m
TRECHO - 02 = 1.419,80m²	177,475m

REP. TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
ADM. MARIANO MAZZUCO NETO / PRIMO MENEGALLI Jr.

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RUA : RUA SERGIPE TRECHO -01 - E0 a E8
TRECHO : RUA ESTRELA DO NORTE ATÉ RUA GIRASSOL
BAIRRO : JARDIM DAS AVENIDAS

ESCALA H = 1:1000 V = 1:100 | DATA : SETEMBRO / 2017 | PROJETO : PAULO & ENEVALDO

PROJETO : GEOMÉTRICO
EXTENSÃO DO MEIO FIO
ÁREA DO PAV : 1.280,00 m²
EXTENSÃO : 160,00 m
FOLHA : 03/12